


DATASHEET


MATERIAL & FUNCTIONAL PARAMETERS

MATERIÁL & FUNKČNÍ PARAMETRY

LED

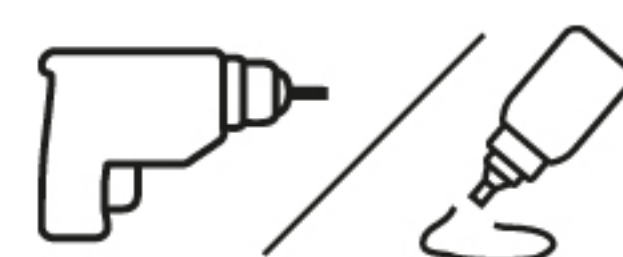

Dimmer
Stmívač

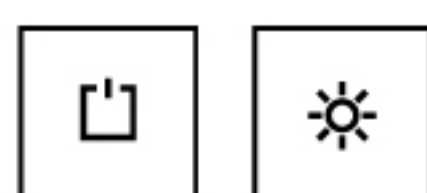


2x Touch senzor
2x Dotykový senzor



2750 K - 6500 K

50 000 h



Lifetime of LED
chip 2835
Životnost LED
čipu 2835




Protective foil
Ochranná fólie



Touch or wall
switch
Dotykový nebo
nástěnný vypínač



Memory
Paměť



Built-in LED diodes
Zabudované LED
diody




Ingress protection
IP 44
Stupně ochrany IP
44



5 mm glass
5 mm sklo



Aluminium cover
and frame
Hliníkový kryt a rám



96 & 120 LED
chips/meter
96 & 120 LED
čipů / metr



Zrcadlo s nepřímým
svícením
Mirror with indirect
lighting




Acrylic diffuser
Akrylový difuzor



CRI 90

Color Rendering
Index
Index podání barev

WIRE CONNECTOR
KABELOVÁ SPOJKA

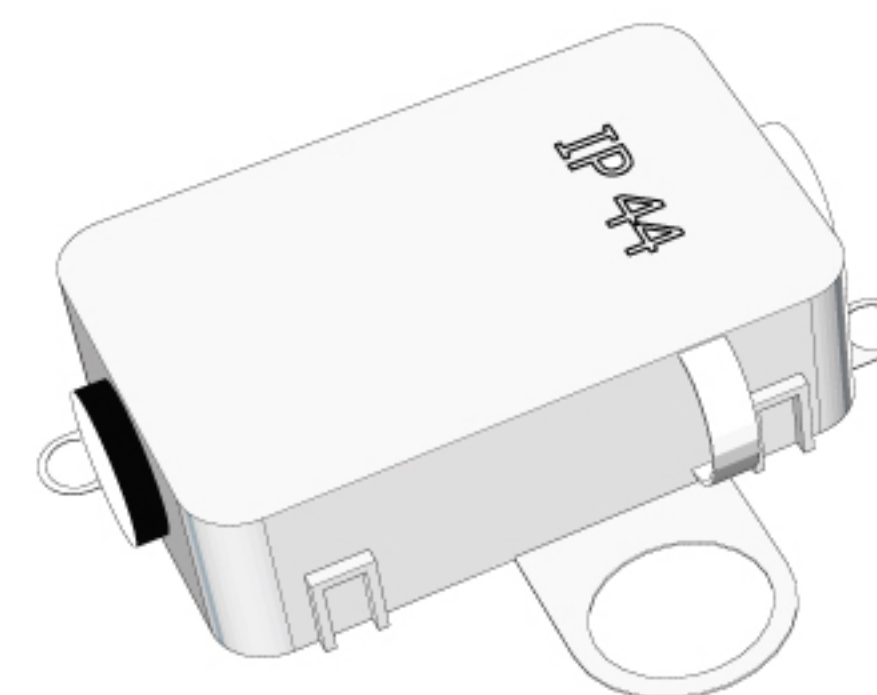

Included
součástí

PACKAGING
BALENÍ



 **NIMCO**