








TROYA

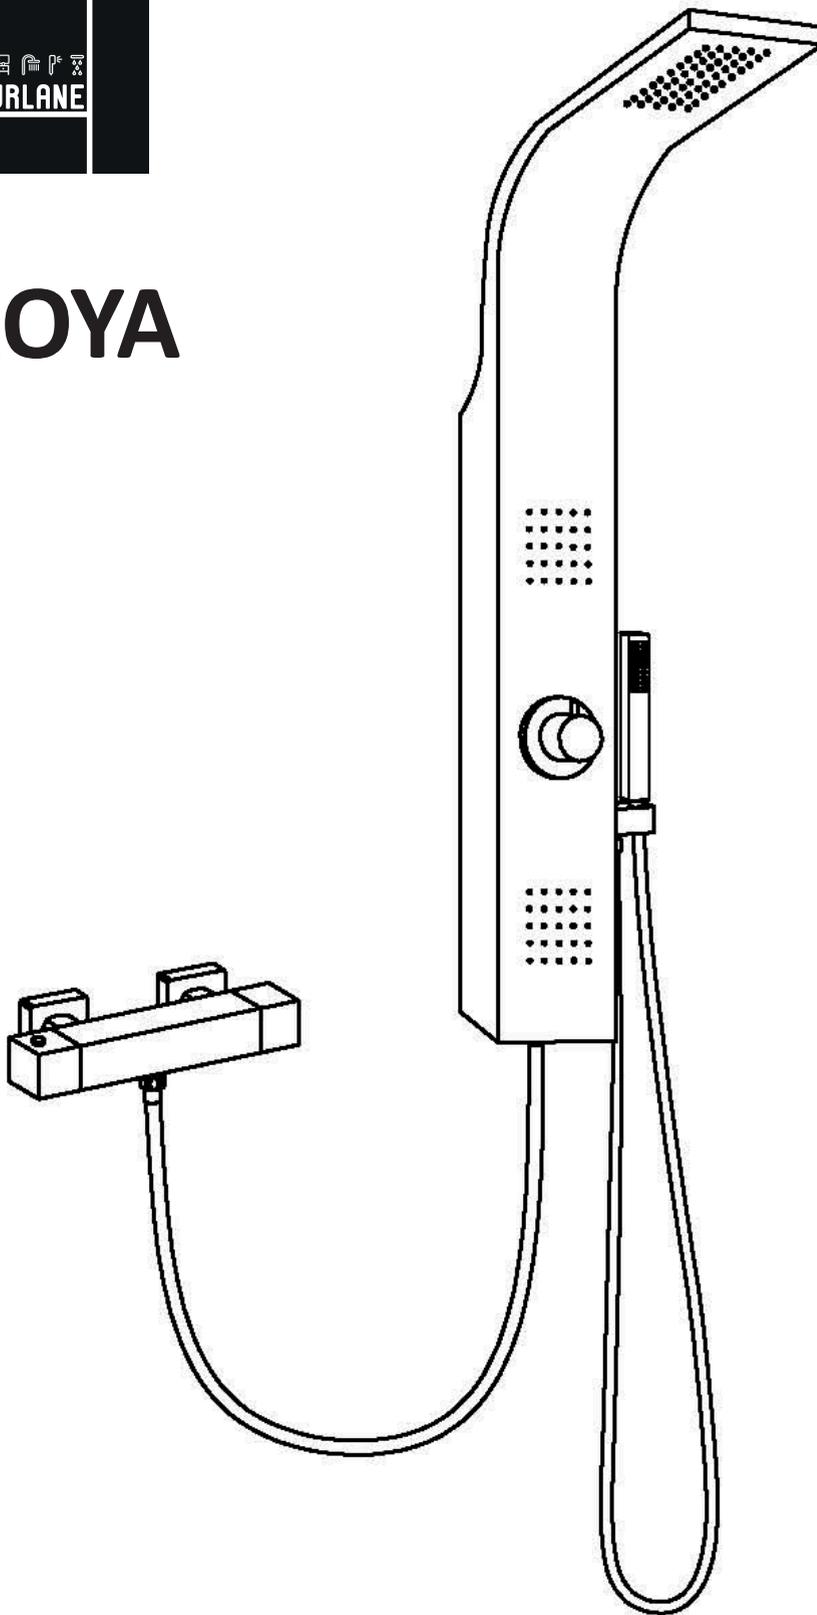


Vermeidung von Stagnationswasser


Trinkwasserzapfstellen (Handwaschbecken, WCs, Duschen) sollten nach längerer Abwesenheit / Nichtnutzung gespült werden. So wird vermieden, dass sich belastetes Stagnationswasser bildet. Sollte eine Dusche über einen Zeitraum von zwei Tagen oder länger nicht genutzt werden, wird empfohlen, das alte Wasser ablaufen zu lassen. Je nach Leitungslänge wird eine Spüldauer von bis zu 5 Minuten als ideal angegeben.

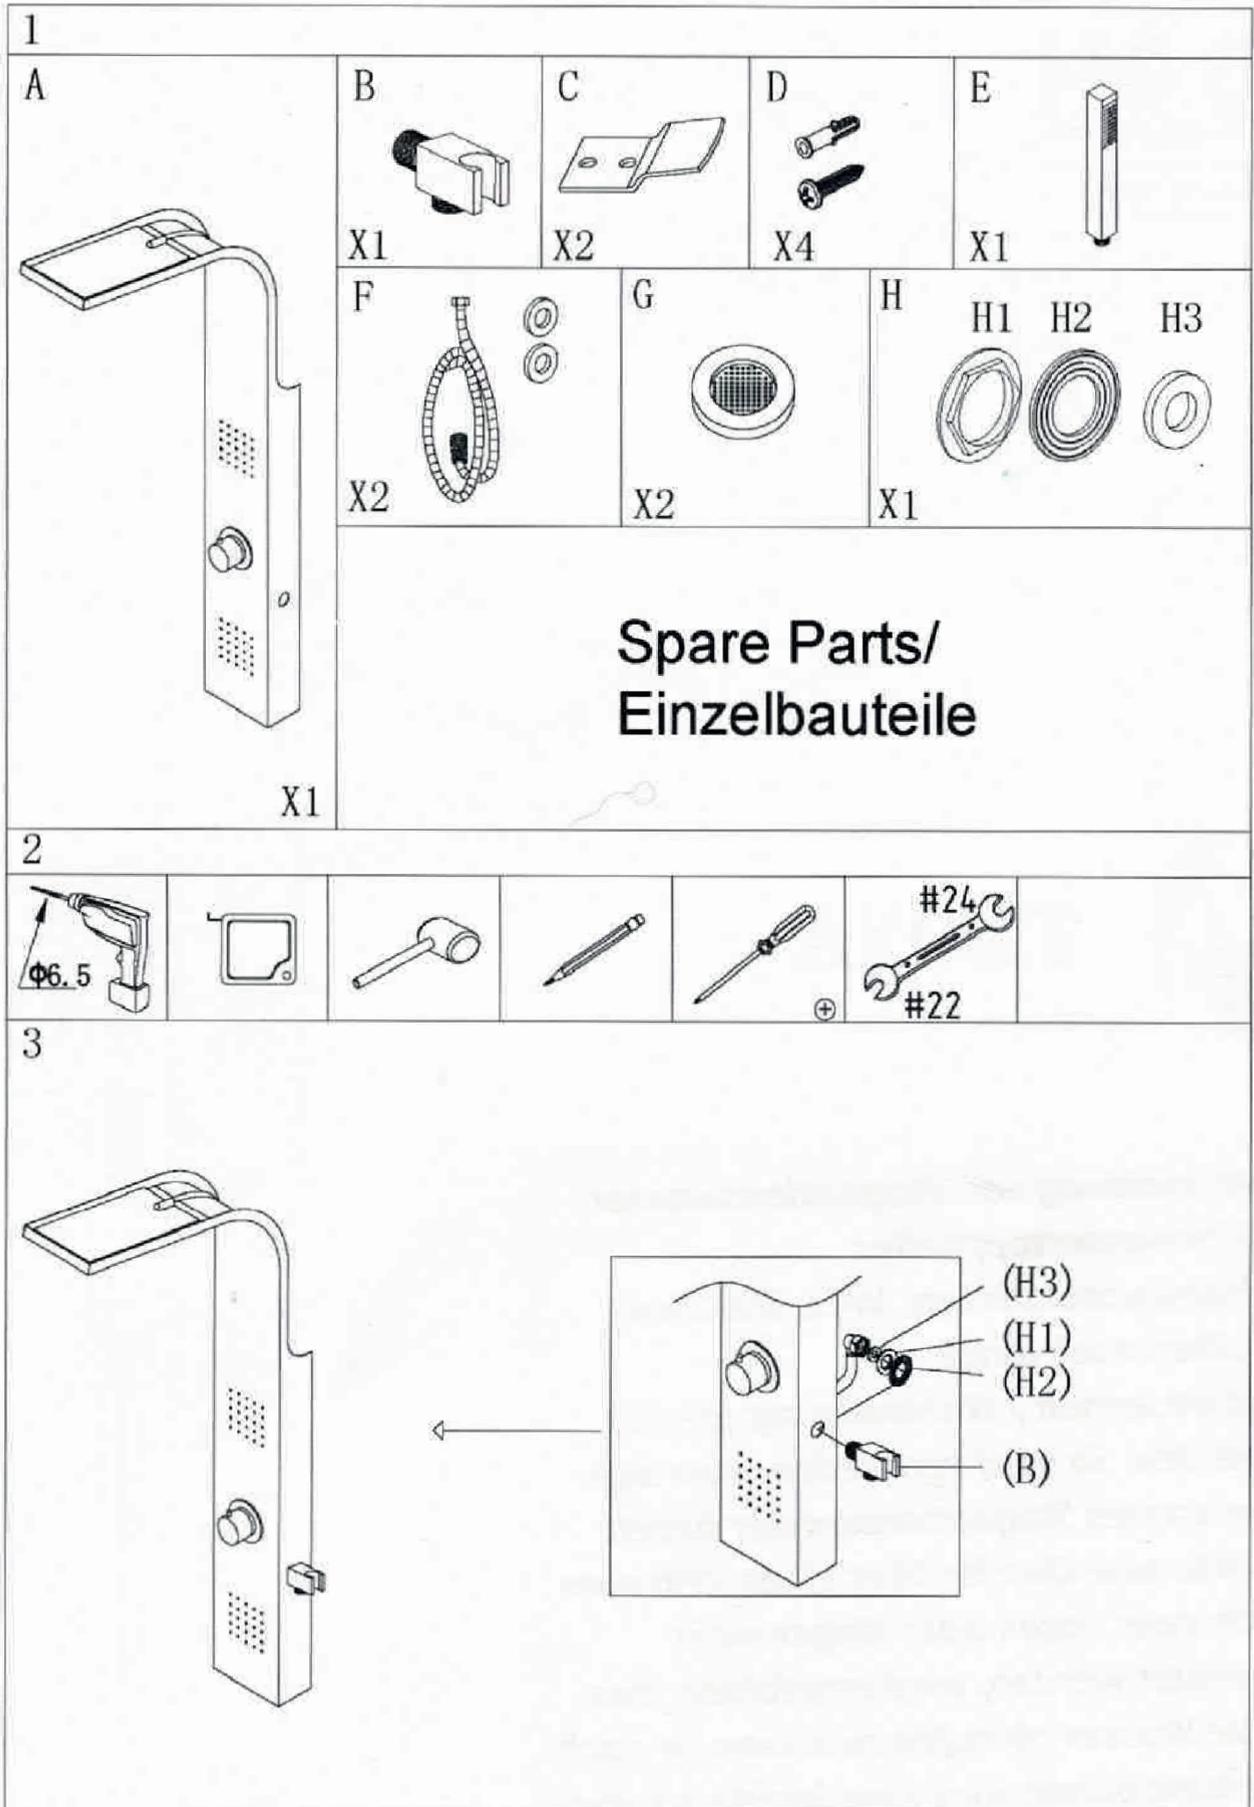

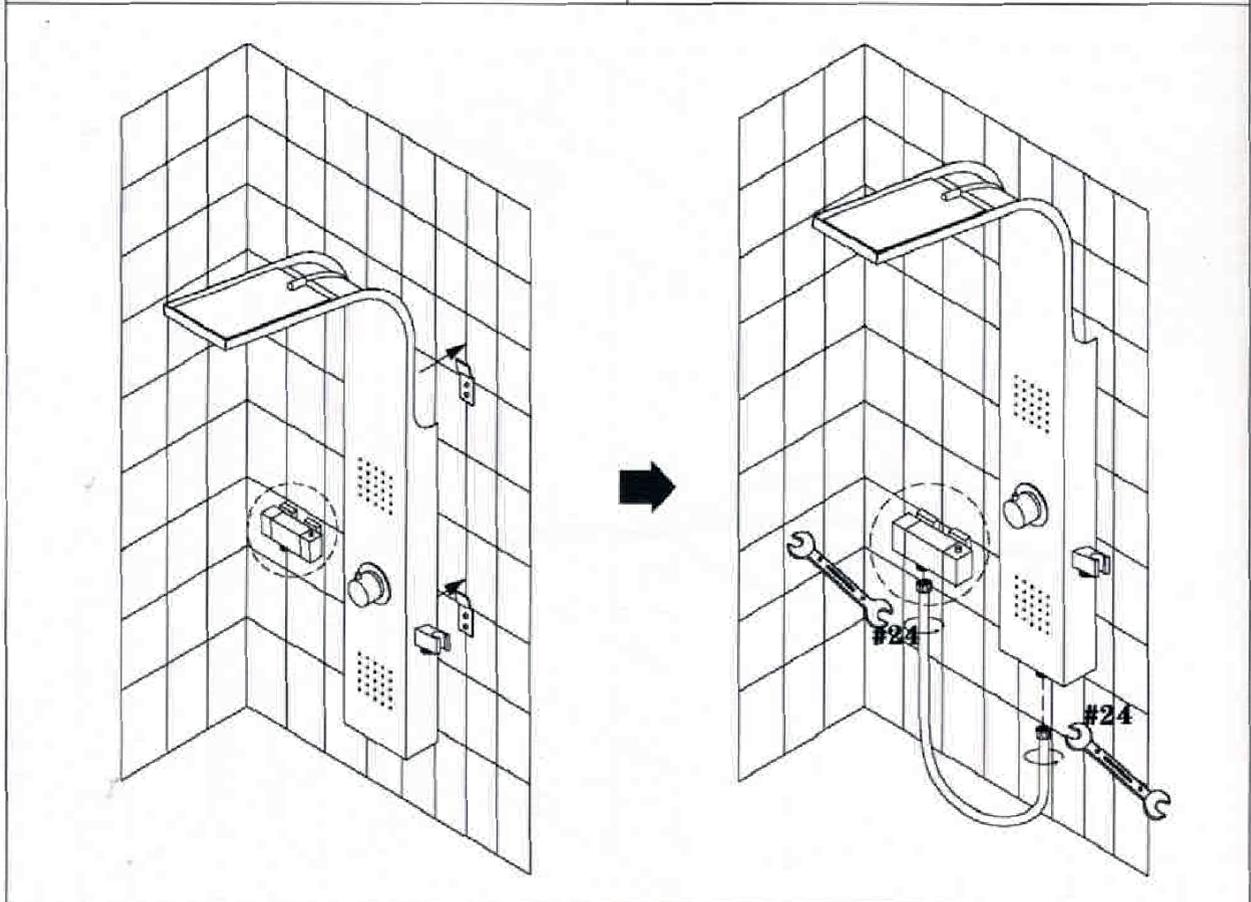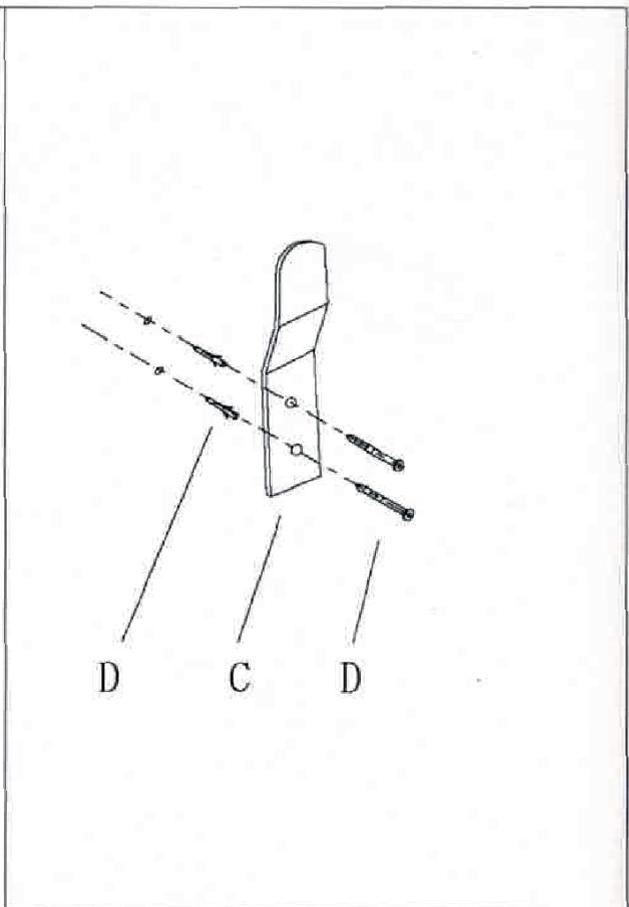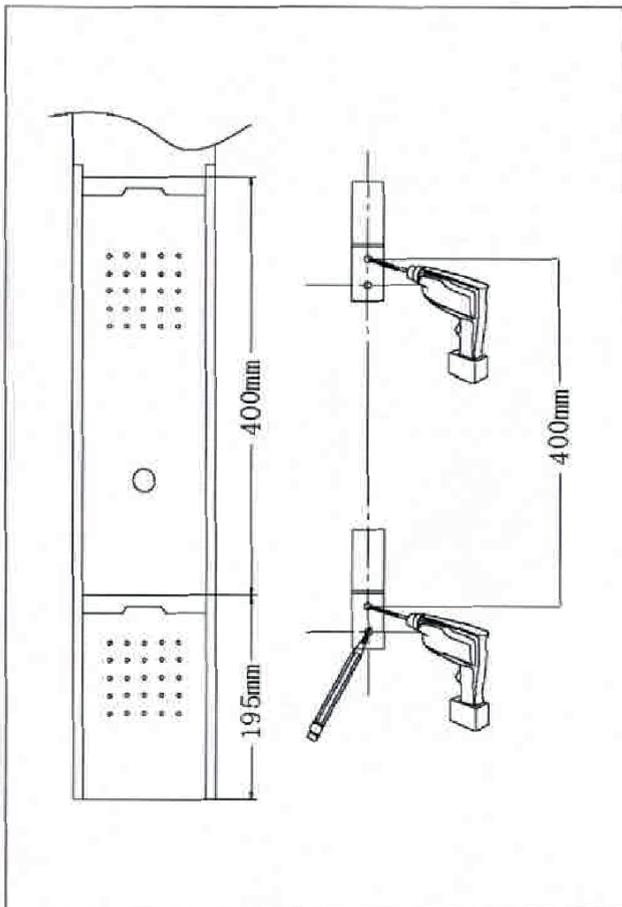

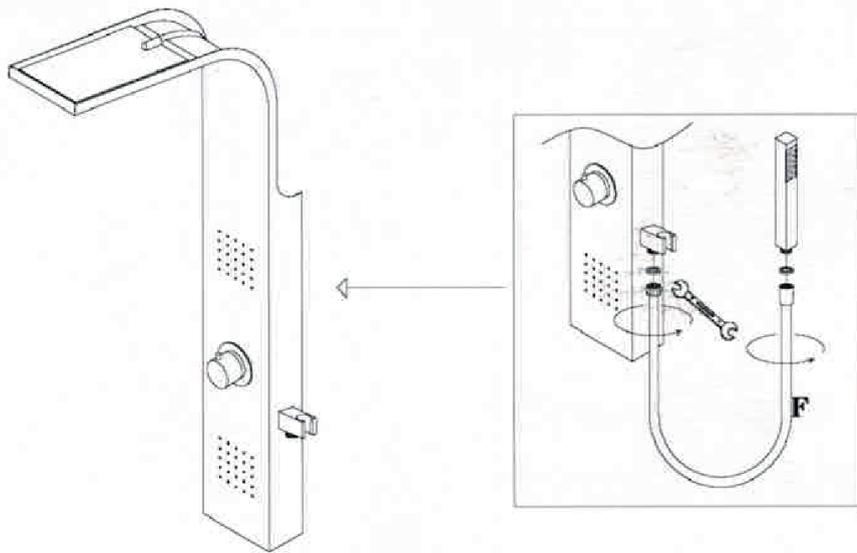

DE: Nicht im Lieferumfang enthalten
GB: Not included in delivery

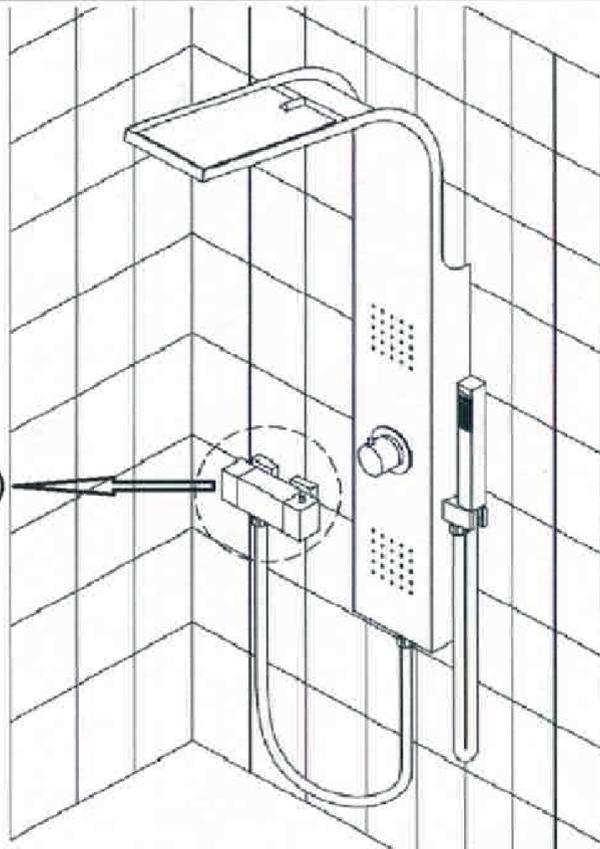

CE

EN 14428:2015
EN 14527:2016 CL1+CL2