


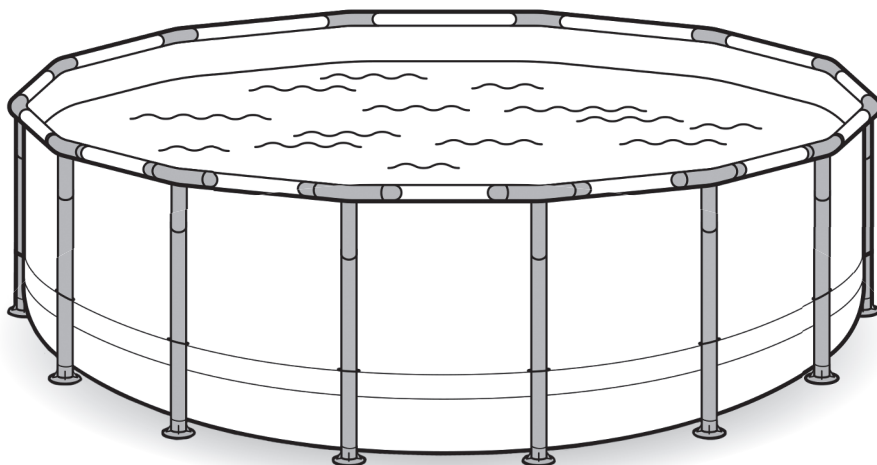

SK

Bazén FLORIDA se zabudovaným skimmerem

Návod k montáži

[illegible]



MARIMEX

Bazén FLORIDA

Návod k montáži



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Přečtěte a dodržujte veškeré pokyny. Tento návod si ponechte pro budoucí použití.
- Montáž vyžaduje nejméně dvě dospělé osoby.
- Není vhodné pro děti ve věku do 36 měsíců, jelikož malé části by mohly zapříčinit udušení.
- Váš bazén obsahuje velké množství vody a je dostatečně hluboký, aby představoval podstatné nebezpečí pro život a zdraví, pokud by nebyla přísně dodržována následující bezpečnostní pravidla. Ti, kdo poprvé používají bazén, podstupují největší riziko zranění. Zajistěte, aby každý znal bezpečnostní pravidla dříve, nežli vstoupí do bazénu.
- **VAROVÁNÍ!** Tento výrobek není určen k použití ve vodě. Ujistěte se, že je bazén postaven na vodorovném a pevném místě bez nečistot a ostrých předmětů.
- **VAROVÁNÍ!** Nepřeplňujte bazén a/nebo nedovolte, aby někdo seděl, opíral se nebo jinak zatěžoval stěnu bazénu - bazén se může zhroutit! SNIŽUJTE včas hladinu vody v bazénu na správnou úroveň, zejména po silném dešti.
- Obalové materiály nejsou určeny ke hraní. Po instalaci bazénu odstraňte veškeré obaly poutka/šňůry z dosahu dětí.
- Během používání pravidelně kontrolujte bazén kvůli opotřebení a poškození.
- **VAROVÁNÍ!** Před uvedením do provozu zkontrolujte všechny hadice a příslušenství, zda jsou správně nainstalovány a spolehlivě připojeny.



1. Zákaz skákání do bazénu nebo skákání střemhlav

Horní lišta stěny vašeho bazénu není lávka a nesmí být používána pro skákání do bazénu či skákání střemhlav. **Nedovolte** skákání do bazénu či skákání střemhlav do bazénu z plošiny schůdků nebo horní lišty stěny bazénu. Skákání střemhlav či skákání do bazénu může mít za následek vážné zranění nebo smrt utonutím.



2. Nikdy nepoužívejte bazén osamocen

Nikdy nedovolte, aby byl bazén používán bez dozoru prováděném přinejmenším jednou osobou, která nepatří mezi koupající se. Vždy musí být k dispozici někdo, kdo v případě nebezpečí poskytne pomoc.





3. Děti nenechávejte nikdy bez dozoru

Nikdy nenechte dítě samotné nebo bez dozoru v bazénu nebo v blízkosti bazénu – ani na jednu vteřinu. Nenechávejte hračky v blízkosti nebo v bazénu, když je bez dozoru. Mohly by lákat děti ke vstupu do bazénu.



4. Žádné "výtržnosti"

Zabraňte nebezpečným aktivitám v bazénu nebo kolem vašeho bazénu. Povrchy mohou klouzat a být nebezpečné, když se namočí. Pohyb po horní liště bazénu není dovolen.



5. V noci osvětlíte bazén

Jestliže je bazén používán po setmění, musí být zajištěno odpovídající osvětlení. Osvětlení prostoru bazénu musí být dostatečné k tomu, aby se dala posoudit hloubka bazénu a aby byly vidět všechny prvky v bazénu a kolem něho. Osvětlení konzultujte s odborníkem. Bazén umístěte vždy na dobře osvětleném místě. Je to důležité z důvodu, aby všichni plavající viděli na dno bazénu. Pokud používáte krycí nebo solární plachtu, odstraňte ji úplně z bazénu před jeho použitím.



6. Omezte přístup do bazénu

Neponěchávejte židle nebo jiný nábytek vedle bazénu, dítě by předměty mohlo použít k tomu, aby se dostalo do bazénu. Schůdky musí být odstraněny, kdykoli je bazén bez dozoru. Velice se doporučuje plot kolem bazénu a zamykatelná vrátka. Některé právní předpisy je mohou požadovat.



7. Žádný alkohol nebo drogy

Požívání alkoholu nebo drog je neslučitelné s bazénovými aktivitami. Osoby, které pily alkohol nebo použily jakoukoli drogu, nesmí být puštěny do bazénu a je třeba je pečlivě pozorovat, když jsou v přilehlých prostorách.



8. Udržujte vodu v bazénu zdravotně nezávadnou, pravidelně

kontrolujte hodnotu pH a správnou koncentraci chlóru a udržujte je v doporučených mezích. Požádejte svého prodejce, aby vám poradil s výběrem a používáním chemických přípravků k úpravě bazénové vody. Přečtěte si pozorně pokyny uvedené výrobcem na etiketách chemických přípravků a postupujte podle nich. Poučte koupající se, aby vodu v bazénu nepili a vyvarovali se tak možných nevolností. Dodržujte zásady hygieny.



9. Udržujte veškerá elektrická zařízení, rádia, reproduktory

a další elektrické spotřebiče v dostatečné vzdálenosti od bazénu. Neumísťujte bazén do blízkosti nebo pod nadzemní elektrická vedení.

Výstraha: Neupravujte bazén ani neprovádějte žádné zásahy do konstrukce sestaveného a naplněného bazénu. Může to mít za následek zhroutilí bazénu nebo i vážné zranění.



Pokyny pro výběr stanoviště



- Tento bazén je určen pro venkovní použití a není určen pro zapuštění do země.
- Váš bazén je křehký výrobek a může být snadno poškozen. Věnujte tedy pozornost výběru místa pro bazén.
- Plocha pro bazén musí být VODOROVNÁ a PEVNÁ. Nedodržení tohoto bodu může způsobit, že se bazén zhroutí.
- Bazén musí být instalován na pevném, hladkém a vodorovném povrchu, na pevné zemi, která je bez kamenů, štěrku, prohlubní, asfaltu nebo jiných sloučenin na bázi ropy. Neinstalujte bazén na dřevěné základně nebo roštu, na terase, balkónu apod.
- Vyhněte se místům pod nadzemním elektrickým vedením, v blízkosti stromů a místům, která se nachází do cca 3 metrů od domu, budovy, terasy atd. Dále se ujistěte, že pod místem instalace, které jste vybrali, nejsou žádné podzemní prostory (jímky, septiky apod.) a nevedou zde žádné kabely, telefonní linky, plynové potrubí apod.
- Toto místo musí být také minimálně 3,5 m od zásuvky napájecího elektrického obvodu použité filtrace, který odpovídá platné ČSN a který musí být vybaven proudovým chráničem (RCD) s vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA.
- Pokud je to možné, vyberte místo na vašem pozemku s přímým slunečním svitem. To pomůže k ohřívání vody ve vašem bazénu. Po začátku napouštění bazén nikam nepřetahujte.
- Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.

Nedodržení pokynů uvedených v návodu může vést ke zhroucení vašeho bazénu a ke ztrátě záruky!

Pokyny k montáži bazénu

- Po pečlivém výběru vhodného místa pro bazén z něj odstraňte všechny nečistoty, větvičky, kameny atd. Pokračujte s jeho montáží dle následujících pokynů.
- Pro sestavení se doporučuje účast nejméně dvou dospělých osob.
- Nyní bazén pozorně rozbalte a položte jej na zem (viz *SESTAVENÍ obr. 1*). Bazén správně umístěte. Bazén netahejte, mohlo by dojít k protržení nebo jiným škodám.
- Opatrně bazén rozprostřete rozložením stěn a dna, aby bylo dno bazénu pokud možno co nejhladší, bazén tvořil pravidelný kruh a průchodkou i otvorem na skimmer byl orientován k místu, kde bude umístěna filtrační jednotka (viz *SESTAVENÍ obr. 2a a 2b*). TIP: Instalace bude mnohem jednodušší, když bazén rozložíte a necháte jej ležet na přímém slunci cca 2 hodiny před instalací. To pomůže k tomu, aby byl bez záhybů, protože materiál bazénu bude mnohem



poddajnější, a během instalace se snadněji roztáhne do pravidelného tvaru (viz SESTAVENÍ obr. 3). Dno musí být bez skladů a záhybů, hladké až ke svislým vzpěrám!!! Pod bazén je nutné vždy použít geotextilní podložku (*není součástí balení*), dle podkladu je nutné zvážit dostatečnou vrstvu.

- Rozdělte si dodané trubky, T-spojky a ostatní díly. Kratší trubky s větším průměrem a párem otvorů v koncích jsou vodorovné nosníky (B). Delší trubky s menším průměrem a pružnou pojistkou jsou svislé vzpěry (C). Vezměte vodorovné nosníky (B) a nasuňte je do rukávů v horní části stěny bazénu. Natočte nosníky tak, aby otvory v jejich koncích byly v rovině se stěnou. Postupně nosníky po celém obvodu bazénu spojte pomocí T-spojek (D). (viz SESTAVENÍ obr. 4 až 6).

TIP: Ještě před vsunutím nosníků do rukávů doporučujeme nanést na nosníky, nebo vsypat do rukávů pudr. Při následné demontáži půjdou nosníky z rukávů snáze vytáhnout.

- Jakmile je sestaven a zajištěn horní rám, umístěte svislé vzpěry (C). Na jednom konci svislé vzpěry je předinstalovaná pružná pojistka – tento konec patří nahoru do T-spojky. Na každou svislou vzpěru (C) navlečte sponu (F). Na dolní konec každé svislé vzpěry nasadte patku (E) a oba díly do sebe zatlačte až nadoraz (viz SESTAVENÍ obr. 7a). Horní konec svislé vzpěry (C) nasuňte do T-spojky (D) a pootočte vzpěrou tak, aby došlo k zajištění polohy pomocí pružné pojistky. Sponu (F) zasuněte za pás (viz SESTAVENÍ obr. 7b).
- Postupujte po celém obvodu bazénu a namontujte všechny svislé vzpěry. Přesvědčte se, zda jsou správně nasazeny patky (E) a zajištěny spoje s T-spojkami pomocí pružných pojistek. Pak uchopte vzpěry za dolní konce a jemně je odtáhněte směrem ven od středu tak, aby zůstaly svislé a tvořily pravidelný kruh (viz SESTAVENÍ obr. 8).
- Přesvědčte se, že je výpustná zátka bazénu uzavřena a začněte s plněním bazénu vodou. Po naplnění cca 3 cm vody zastavte vodu a vyhlad'te dno bazénu od všech záhybů na dně bazénu. To může být prováděno vytlačováním od středu k okrajům, kde se setkává stěna se dnem bazénu; nebo uchopením z vnějšku v místě, kde se stýká stěna se dnem, opatrným tažením směrem ven (viz SESTAVENÍ obr. 9). Pak se bude bazén plnit rovnoměrně a udržovat svůj tvar. V případě problémů s tvarem dna tahejte ve dvou osobách proti sobě a odstraňte tak všechny záhyby. **POZNÁMKA: Pokud se před začátkem plnění shromažďuje v kterémkoliv místě dna více než 3–5 cm vody než v jeho středu, není bazén v rovině a musíte jej vypustit, plochu vyrovnat, nebo zvolit jinou a začít celý proces znovu. Váha vody nedovolí pokračovat v sestavování podle následujících bodů.**
- Zastavte plnění bazénu. Sestavte a připojte filtrační jednotku a zabudovaný skimmer k bazénu. Viz samostatné návody k použití a instalaci čerpadla a skimmeru (viz SESTAVENÍ obr. 10).
- V případě instalace filtrační jednotky budete potřebovat díly, které jsou uvedeny v následující tabulce (viz SESTAVENÍ obr. 10a). Některé díly nejsou součástí balení bazénu. Více informací najdete v příslušném návodu k použití filtrační jednotky.



NÁZEV DÍLU/ČÁSTI		NÁZEV DÍLU/ČÁSTI	
1	Stěna bazénu	5	Součásti vratné průchodky
2	Vodní hladina	6	Vně bazénu
3	Skimmer	7	Vratná hadice
4	Uvnitř bazénu	8	Sací hadice

- Po instalaci filtračního čerpadla a skimmeru pokračujte s plněním bazénu. Je vhodné kontrolovat bazén pravidelně během plnění, abyste se ujistili, že se plní rovnoměrně. Pokračujte s plněním vodou, dokud nedosáhne hladina ke značce na vnitřní straně stěny bazénu a bazénová stěna je hladká a pevná. Nepřepĺnujte bazén nad tuto značku (viz *SESTAVENÍ obr. 11.*).

Pokyny pro údržbu bazénu

Pokud nebudete dodržovat níže uvedené pokyny pro údržbu, může být ohroženo vaše zdraví, a zvláště vašich dětí. **POZNÁMKA:** Filtrační jednotka se používá pro cirkulaci vody a zachycování drobných mechanických nečistot plovoucích ve vodě. V zájmu zachování čistoty a hygienické nezávadnosti vody v bazénu je nutno zajistit mechanickou i chemickou údržbu vody. Správná údržba pomůže maximalizovat životnost vašeho bazénu.

Chcete-li, aby voda ve vašem bazénu byla čistá a nezávadná pro koupání:

- Obraťte se na svého prodejce bazénů a příslušenství a nechte si poradit, jak správně bazénovou vodu udržovat čistou a zdravotně nezávadnou. Jedním z nejdůležitějších faktorů, jak prodloužit životnost filtrační náplně, je udržování čisté vody. Při údržbě postupujte přesně podle pokynů svého prodejce.
- Umístěte mělké brouzdaliště s vodou vedle bazénu, aby si koupající osoby mohly očistit nohy před vstupem do bazénu.
- Zakryjte bazén krycí nebo solární plachtou, když se nepoužívá. Sníží se tak zatížení bazénu nečistotami z okolí.
- Bazén udržujte čistý. Po každém použití setřete pomocí měkkého hadru usazené nečistoty. Nepoužívejte žádné koncentrované čističe, abrazivní přípravky nebo rozpouštědla. Je nutné odstraňovat zejména nánosy pylu a pryskyřice, které mohou poškodit povrch bazénu.
- Čistěte pravidelně dno bazénu od usazených nečistot.
- Provádějte pravidelnou kontrolu, údržbu a výměnu filtrační náplně.
- Používejte chemické přípravky určené pro bazény. K aplikaci chlorových přípravků ve formě tablet doporučujeme používat plovák, speciálně k tomuto účelu určený. Dodržujte pokyny uvedené na obalech jednotlivých přípravků. Vyvarujte se kontaktu chemických přípravků s materiálem bazénu, dokud nejsou úplně rozpuštěny v bazénové vodě. Přípravky nejprve dokonale rozpustíte v menším množství vody (např. v kyblíku) a teprve pak je aplikujte do bazénu s opatrností,



aby nedošlo ke kontaktu s bazénem. Nikdy nemíchejte chemické přípravky dohromady – může dojít k neočekávané reakci. Do bazénu je aplikujte postupně a samostatně. Chemické prostředky neaplikujte, pokud je bazén používán. Může to způsobit podráždění očí, kůže nebo jiné obtíže.

CZ

POZOR: Silný déšť může způsobit zhroucení bazénu. Preventivně před příchodem silných dešťů snižte hladinu vody v bazénu a pravidelně ji snižujte, dokud deště neustanou.



Pokyny pro zazimování a demontáž

Pokud venkovní teploty klesnou pod 10-15 °C, doporučujeme nadzemní bazény zazimovat. U bazénu Florida Marimex si můžete vybrat, zda bazén vypustíte, složíte a uvolníte zahradu jiným aktivitám, nebo ho zazimujete a ponecháte venku.

1. Postup při demontáži a uskladnění

Všechny součásti by se měly vyčistit pomocí mýdla a vlažné vody. NEPOUŽÍVEJTE žádná rozpouštědla nebo horkou vodu.

- Ujistěte se, že všechny díly jsou před uskladněním zcela suché. Zabrání se tím vzniku plísní v místech přeložení fólie.
- Skladujte všechny díly na suchém, vytápěném místě, kde teplota neklesne pod 4 °C nebo nepřesahuje 50 °C. V případě nedodržení těchto pokynů pro skladování může dojít k poškození bazénu a ztrátě záruky.
- Dodržujte výše uvedené montážní pokyny, aby bylo možno bazén opět sestavit na další sezonu. Místo pro postavení bazénu musí být před novou montáží bazénu opět zkontrolované a vyrovnané.
- Pokud chcete bazén vypustit, vyhledejte vypouštěcí otvor na vnější straně stěny bazénu a sejměte vypouštěcí víčko. Připojte zahradní hadici a natáhněte ji do místa, kam chcete vodu vypustit. Po umístění hadice na požadované místo, můžete otevřít zátku na vnitřní straně bazénu (viz **VYPOUŠTĚNÍ** obr. 1, 2 a 3).
- Při dostatečném poklesu hladiny vody demontujte z bazénu skimmer i díly filtrační jednotky a vypusťte z nich veškerou vodu.
- Jakmile je voda z bazénu vypuštěna, umyjte bazén vlažnou vodou s mýdlem, a nakonec jej vytřete měkkým bavlněným hadrem dosucha. Umístěte zpět zátku do vypouštěcího otvoru a nasadte víčko výpusti.
- Demontujte nosný rám. Nejprve oddělte svislé vzpěry od T-spojek (uvolněním pružných pojistek) a oddělte vodorovné nosníky od T-spojek. Všechny díly očistěte, vysušte a uskladněte (viz **DEMONTÁŽ A SKLADOVÁNÍ** obr. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5 a 6).
- Příslušenství, jako jsou solární plachty, krycí plachty, schůdky apod., musí být před uskladněním vyčištěno a vysušeno.



- Nikdy nenechávejte nadzemní bazén venku, pokud je prázdný.
- Bazén, filtraci, skimmer a ostatní příslušenství chraňte před mrazem. Na poškození mrazem se záruka nevztahuje.



2. Postup při zazimování venku

- Sítkem nebo vysavačem odstraňte nečistoty z vody.
- Očistěte nečistoty na stěnách bazénu, vyluxujte dno.
- Následně před uskladněním propláchněte filtrační médium.
- Odčerpejte vodu, aby byla její hladina zhruba 10 cm pod skimmer (viz ZAZIMOVÁNÍ VENKU obr. 1). Nevypouštějte všechnu vodu, prázdný bazén by se mohl poškodit vlivem povětrnostních podmínek.
- Demontujte z bazénu všechno příslušenství včetně filtrace, hadic, skimmeru, průchodů stěnou, solárních ohřevů a schůdků. Usušte a umístěte je na suché místo, kde nemrzne (viz ZAZIMOVÁNÍ VENKU obr. 2).
- Na místo průchodu stěnou umístěte z vnitřní strany bazénu přiloženou ucpávku (součástí balení) (viz ZAZIMOVÁNÍ VENKU obr. 3).
- Upravte pH vody tak, aby se pohybovalo mezi 6,8 až 7,4, a chlor tak, aby ho bylo 0,3 až 0,5 mg/l.
- Ošetřete vodu přípravkem pro zazimování.
- Zmrzlá voda nabývá značně na objemu a rozpíná se, tudíž může zapříčinit poškození stěn vašeho bazénu. Abyste těmto tlakům zabránili, doporučujeme vložit po aplikaci všech chemických přípravků do bazénu několik prázdných pet lahví.
- Bazén zakryjte vhodnou plachtou, kterou pečlivě upevněte k podkladu (viz ZAZIMOVÁNÍ VENKU obr. 4).
- Nesprávné zazimování bazénu je důvodem ke ztrátě záruky. Pečlivě dodržte všechny pokyny pro zazimování.

VAROVÁNÍ: Zamezte přístupu malým dětem a domácím zvířatům k bazénu v době, kdy je zazimován. Na zazimovaném bazénu nebruslete, nevstupujte na led ani jinak nezatěžujte zmrzlý povrch hladiny! Může dojít k poškození bazénu nebo ke zranění.



Pokyny pro odzimování a opětovnou montáž bazénu

- Zprovoznění bazénu po zimě by mělo proběhnout v době, kdy se teploty vzduchu již nedostávají trvale pod bod mrazu a teplota vody v bazénu je mezi 10-15 °C.

1. Postup pro bazén zazimovaný venku

- Před plným dopuštěním vody vyčistěte stěny a dno bazénu od usazených nečistot.
- Připojte k bazénu všechno příslušenství, včetně filtrace, skimmeru, průchodů stěnou, solárních ohřevů. Překontrolujte a dotáhněte veškeré spoje tak, aby nemohlo dojít k úniku vody.
- Dopusťte vodu až do úrovně vyznačené rysky.
- Upravte hodnotu pH a koncentraci dezinfekčních přípravků (např. chloru) v bazénové vodě na doporučené hodnoty.

2. Postup pro demontovaný bazén

- Postupujte podle kapitoly Pokyny k montáži bazénu.

Kontakty

www.marimex.cz

Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111

e-mail: shop@marimex.cz





Bazén Florida

Návod na montáž



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY!

- Prečítajte a dodržujte všetky pokyny. Tento návod si ponechajte pre budúce použitie.
- Montáž vyžaduje najmenej dve dospelé osoby.
- Nie je vhodné pre deti vo veku do 36 mesiacov, pretože malé časti by mohli zapríčiniť udusenie.
- Bazén obsahuje veľké množstvo vody a je dostatočne hlboký, aby predstavoval podstatné nebezpečenstvo pre život a zdravie, pokiaľ by sa prísne nedodržiavali nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tí, ktorí použijú bazén prvýkrát, podstupujú najväčšie riziko zranenia. Zistite, aby každý poznal bezpečnostné pokyny skôr, než vstúpi do bazéna.
- **VAROVANIE!** Tento výrobok nie je určený na použitie vo vode. Uistite sa, že je bazén postavený na vodorovnom a pevnom mieste bez nečistôt a ostrých predmetov.
- **VAROVANIE!** Nepreplňujte bazén a/alebo nedovoľte, aby niekto sedel, opieral sa alebo inak zaťažoval stenu bazéna - bazén sa môže zrútiť! ZNIŽUJTE včas hladinu vody v bazéne na správnu úroveň, najmä po silnom daždi.
- Baliace materiály nie sú určené na hranie. Po inštalácii bazéna odstráňte všetky obaly pútka/šnúry z dosahu detí.
- Počas používania pravidelne kontrolujte bazén kvôli opotrebeniu a poškodeniu.
- **VAROVANIE!** Pred uvedením do prevádzky skontrolujte všetky hadice a príslušenstvo, či sú správne nainštalované a spoľahlivo pripojené.



1. Zákaz skákania do bazéna a skákania dolu hlavou

Horná lišta steny bazéna nie je mostík a nesmie sa používať na skákanie do bazéna alebo skákanie dolu hlavou. Nedovoľte skákanie do bazéna ani skákanie dolu hlavou z plošiny schodíkov ani z hornej lišty steny bazéna. Skákanie do bazéna, či už obyčajné alebo dolu hlavou, môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť utopením.



2. Nikdy nepoužívajte bazén sami

Nikdy nedovoľte, aby sa bazén používal bez dozoru aspoň jednej osoby, ktorá nepatrí medzi kúpajúcich. Vždy musí byť k dispozícii niekto, kto v prípade nebezpečenstva poskytne pomoc.



3. Deti nenechávajte nikdy bez dozoru

Nikdy nenechajte dieťa samé alebo bez dozoru v bazéne ani v blízkosti bazéna - ani na jednu sekundu. Nenechávajte hračky v blízkosti alebo v bazéne, keď je bez dozoru. Mohli by lákať deti na vstup do bazéna.



4. Žiadne "výtržnosti"

Zabráňte nebezpečným aktivitám v bazéne alebo v okolí vášho bazénu. Ak je povrch mokrá, môže byť šmyklavý a nebezpečný. Pohyb po hornej lište bazéna nie je dovolený.



5. V noci bazén osvetlite

Ak sa bazén používa po zotmení, je potrebné zaistiť vhodné osvetlenie. Osvetlenie priestoru bazéna musí byť dostatočné na to, aby bola viditeľná hĺbka bazéna a všetky prvky v bazéne aj okolo neho. Osvetlenie konzultujte s odborníkom. Bazén umiestnite vždy na dobre osvetlenom mieste. Je to dôležité z dôvodu, aby všetci plávajúci videli na dno bazéna. Pokiaľ používate kryciu alebo solárnu plachtu, odstráňte ju úplne z bazéna pred jeho použitím.



6. Obmedzte prístup do bazéna

Stoličky ani iný nábytok nenechávajte vedľa bazéna, aby ich dieťa nepoužilo na to, aby sa dostalo do bazéna. Schodíky treba odstrániť vždy, keď je bazén bez dozoru. Preto sa odporúča plot okolo bazéna a zamykateľné dverka. Niektoré právne predpisy ich môžu dokonca vyžadovať.



7. Žiadny alkohol ani drogy

S aktivitami v bazéne je nezlučiteľné požívanie alkoholu a drog. Osoby, ktoré pili alkohol alebo požili drogu, nesmú byť pustené do bazéna a je potrebné ich starostlivo pozorovať, pokiaľ sú v jeho okolitých priestoroch.



8. Udržujte vodu v bazéne zdravotne nezávadnú, pravidelne

kontrolujte hodnotu pH a správne koncentrácie chlóru a udržiavajte ich v odporúčaných medziach. Požiadajte svojho predajcu, aby vám poradil s výberom a používaním chemických prípravkov na úpravu bazénovej vody. Prečítajte si pozorne pokyny uvedené výrobcom na etiketách chemických prípravkov a postupujte podľa nich. Poučte kúpajúcich sa, aby vodu v bazéne nepili a vyvarovali sa tak možnej nevoľnosti. Dodržujte zásady hygieny.



9. Udržujte všetky elektrické zariadenia, rádiá, reproduktory

a ďalšie elektrické spotrebiče v dostatočnej vzdialenosti od bazéna. Neumiestňujte bazén do blízkosti alebo pod nadzemné elektrické vedenia.

Výstraha: Bazén neupravujte ani nerobte žiadne zásahy do konštrukcie zostaveného a naplneného bazéna. Môže to mať za následok zrútenie bazéna alebo vážne zranenie.



Pokyny pre výber stanoviska

- Tento bazén je určený pre vonkajšie použitie a nie je určený pre zapustenie do zeme.
- Váš bazén je krehký výrobok a môže byť ľahko poškodený. Venujte teda pozornosť výberu miesta pre bazén.
- Plocha pre bazén musí byť VODOROVNÁ a PEVNÁ. Nedodržanie tohto bodu môže spôsobiť, že sa bazén zrúti.
- Bazén musí byť inštalovaný na pevnom, hladkom a vodorovnom povrchu, na pevnej zemi, ktorá je bez kameňov, štrku, priehlbín, asfaltu alebo iných zlúčenín na báze ropy. Neinštalujte bazén na drevenej základni alebo rošte, na terase, balkóne a pod.
- Vyhnite sa miestam pod nadzemným elektrickým vedením, v blízkosti stromov a miestam, ktoré sa nachádzajú do cca 3 metrov od domu, budovy, terasy atď. Ďalej sa uistite, že pod miestom inštalácie, ktoré ste vybrali, nie sú žiadne podzemné priestory (žumpy, septiky apod.) a nevedú tam žiadne káble, telefónne linky, plynové potrubie a pod.
- Toto miesto musí byť tiež minimálne 3,5 m od zásuvky napájacieho elektrického obvodu použitej filtrácie, ktorý zodpovedá platnej STN a ktorý musí byť vybavený prúdovým chráničom (RCD) s vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA.
- Ak je to možné, vyberte miesto na vašom pozemku s priamym slnečným svitom. To pomôže k ohrievaniu vody vo vašom bazéne. Po začiatku napúšťania bazén nikam nepreťahujte.
- Vyberajte miesto pre postavenie bazéna tak, aby ak dôjde k nehode alebo poškodeniu bazéna mohla vytekajúca voda bez problémov otekať bez toho, aby ohrozila ľudí a zvieratá alebo poškodila budovy či pozemky.

Nedodržanie pokynov uvedených v návode môže viesť k zrúteniu vášho bazéna a k strate záruky!

Pokyny na montáž bazéna

- Po výbere vhodného miesta pre bazén z neho starostlivo odstráňte všetky nečistoty, vetvičky, kamene atď. Pokračujte s jeho montážou podľa nasledujúcich pokynov.
- Pre zostavenie sa odporúča účasť najmenej dvoch dospelých osôb.
- Teraz bazén pozorne rozbalte a položte ho na zem (*vid' ZOSTAVENIE obr. 1*). Bazén správne umiestnite. Bazén neťahajte, mohlo by dôjsť k pretrhnutiu alebo iným škodám.
- Opatrne bazén rozprestrite rozložením stien a dna, aby bolo dno bazéna pokiaľ možno čo najhladšie, bazén tvoril pravidelný kruh a priechodkou aj otvorom na skimmer bol orientovaný k miestu, kde bude umiestnená filtračná jednotka (*vid' ZOSTAVENIE obr. 2a a 2b*).



TIP: Inštalácia bude oveľa jednoduchšia, keď bazén rozložíte a necháte ho ležať na priamom slnku cca 2 hodiny pred inštaláciou. To pomôže k tomu, aby bol bez záhybov, pretože materiál bazéna bude oveľa poddajnejší, a počas inštalácie sa ľahšie roztiahne do pravidelného tvaru (vid' ZOSTAVENIE obr. 3). Dno musí byť bez nerovností a záhybov, hladké až ku zvislým vzperám!!! Pod bazén je nutné vždy použiť geotextilnú podložku (nie je súčasťou balenia).

- Rozdelte si dodané rúrky, T - spojky a ostatné diely. Kratšie rúrky s väčším priemerom a párom otvorov v koncoch sú vodorovné nosníky (B). Dlhšie rúrky s menším priemerom a pružnou poistkou sú zvislé vzpery (C). Vezmite vodorovné nosníky (B) a nasuňte ich do rukávov v hornej časti steny bazéna.

TIP: Ešte pred vsunutím nosníkov do rukávov odporúčame demontáž nosníkov na nosníky, alebo vyspať do rukávov púder. Pri následnej demontáži pôjdu nosníky z rukávov ľahšie vytiahnuť. Natočte nosníky tak, aby otvory v ich koncoch boli v rovine so stenou. Postupne nosníky po celom obvode bazéna spojte pomocou T - spojok (D) - príslušné otvory by mali byť v zákryte (vid' ZOSTAVENIE obr. 4 až 6).

- Ako náhle je zostavený a zaistený horný rám, umiestnite zvislé vzpery (C). Na jednom konci zvislej vzpery je predinštalovaná pružná poistka - tento koniec patrí hore do T-spojky. Na každú zvislú vzperu (C) navlečte sponu (F). Na dolný koniec každej zvislej vzpery nasadte pätku (E) a oba diely do seba zatlačte až na doraz (vid' ZOSTAVENIE obr. 7a). Horný koniec zvislej vzpery (C) nasuňte do T-spojky (D) a pootočte vzperou tak, aby došlo k zaisteniu polohy pomocou pružnej poistky. Sponu (F) zasuňte za pás (vid' ZOSTAVENIE obr. 7b).
- Postupujte po celom obvode bazéna a namontujte všetky zvislé vzpery. Presvedčte sa, či sú správne nasadené pätky (E) a zaistené spoje s T-spojkami pomocou pružných poistiek. Potom uchopte vzpery za dolné konce a jemne ich odtiahnite smerom von od stredu tak, aby zostali zvislé a tvorili pravidelný kruh (vid' ZOSTAVENIE obr. 8).
- Presvedčte sa, že je výpustná zátka bazénu uzavretá a začnite s plnením bazéna vodou. Po naplnení cca 3 cm vody zastavte vodu a vyhladte dno bazéna od všetkých záhybov na dne bazéna. To môže byť vykonávané vytláčaním od stredu k okrajom, kde sa stretáva stena s dnom bazénu; alebo uchopením zvonku v mieste, kde sa stretáva stena s dnom, opatrným ťahaním smerom von (vid' ZOSTAVENIE obr. 9). Potom sa bude bazén plniť rovnomerne a udržiavať svoj tvar. V prípade problémov s tvarom dna ťahajte vo dvojici proti sebe a odstráňte tak všetky záhyby. **Poznámka: Ak sa pred začiatkom plnenia zhromažďuje v ktoromkoľvek mieste dna viac ako 3-5 cm vody, než v jeho strede, nie je bazén v rovine, a musíte ho vypustiť, plochu vyrovať alebo zvoliť inú a začať celý proces znovu. Poznámka: Váha vody nedovolí ďalej zostavovať podľa nasledujúcich bodov.**
- Zastavte plnenie bazéna. Zostavte a pripojte filtračnú jednotku a zabudovaný skimmer k bazénu. Vid' samostatné návody na použitie a inštaláciu čerpadla a skimmera (vid' ZOSTAVENIE obr. 10).
- V prípade inštalácie filtračnej jednotky budete potrebovať diely, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (vid' ZOSTAVENIE obr. 10a). Niektoré diely nie sú súčasťou balenia bazéna. Viac informácií nájdete v príslušnom návode k použitiu filtračnej jednotky.



NÁZOV DIELU/ČASTI		NÁZOV DIELU/ČASTI	
1	Stena bazéna	5	Súčasťi vratnej priechodky
2	Vodná hladina	6	Z vonku bazéna
3	Skimmer	7	Vratná hadica
4	Vnútri bazéna	8	Sacia hadica

- Po inštalácii filtračného čerpadla a skimmera pokračujte s plnením bazéna. Je vhodné kontrolovať bazén pravidelne počas plnenia, aby ste sa uistili, že sa plní rovnomerne. Pokračujte s plnením vodou, až kým nedosiahne hladinu ku značke na vnútornej strane steny bazéna a bazénová stena je hladká a pevná. Neprepĺňajte bazén nad túto značku (viď ZOSTAVENIE obr. 11).

Pokyny pre údržbu bazéna

Pokiaľ nebudete dodržiavať dole uvedené pokyny pre údržbu, môže byť ohrozené vaše zdravie a obzvlášť zdravie vašich detí. **POZNÁMKA:** Filtračná jednotka sa používa pre cirkuláciu vody a zachytávanie drobných mechanických nečistôt plávajúcich vo vode. V záujme zachovania čistoty a hygienickej nezávadnosti vody v bazéne je nutné zaistiť mechanickú i chemickú údržbu vody. Správna údržba pomôže maximalizovať životnosť vášho bazéna.

Ak chcete, aby voda vo vašom bazéne bola čistá a nezávadná pre kúpanie:

- Obráťte sa na svojho predajcu bazénov a príslušenstva a nechajte si poradiť, ako správne bazénovú vodu udržiavať čistú a zdravotne nezávadnú. Jedným z najdôležitejších faktorov, ako predĺžiť životnosť filtračnej náplne, je udržiavanie čistej vody. Pri údržbe postupujte presne podľa pokynov svojho predajcu bazénov a príslušenstva.
- Umiestnite plytkú vaničku s vodou vedľa bazéna, aby si kúpajúce osoby mohli očistiť nohy pred vstupom do bazéna.
- Zakryte bazén krycou alebo solárnou plachtou, keď sa nepoužíva. Zníži sa tak zaťaženie bazéna nečistotami z okolia.
- Bazén udržiavajte čistý. Po každom použití zotrite pomocou mäkkej handry usadené nečistoty. Nepoužívajte žiadne koncentrované čističe, abrazívne prípravky alebo rozpúšťadlá.
- Čistite pravidelne dno bazéna od usadených nečistôt.
- Vykonávajte pravidelnú kontrolu, údržbu a výmenu filtračnej náplne.
- Používajte chemické prípravky určené pre bazény. K aplikácii chlórových prípravkov vo forme tabliet odporúčame používať plavák, určený špeciálne na tento účel. Dodržiavajte pokyny uvedené na obaloch jednotlivých prípravkov. Vyvarujte sa kontaktu chemických prípravkov s materiálom bazéna, pokiaľ nie sú úplne rozpustené v bazénovej vode. Prípravky najprv dokonale rozpustíte v menšom množstve vody (napr. vo vedierku) a až potom



ich aplikujte do bazéna s opatrnosťou, aby nedošlo ku kontaktu s bazénom. Nikdy nemiešajte chemické prípravky dohromady – môže dôjsť k neočakávanej reakcii. Do bazéna ich aplikujte postupne a samostatne. Chemické prostriedky neaplikujte, pokiaľ je bazén používaný. Môže to spôsobiť podráždenie očí, kože alebo iné ťažkosti.

SK

POZOR: Silný dážď môže spôsobiť zrútenie bazéna. Preventívne pred príchodom silných dažďov znížte hladinu vody v bazéne a pravidelne ju znižujte, dokiaľ dažde neustanú.



Pokyny pre zazimovanie a demontáž

Pokiaľ vonkajšie teploty klesnú pod 10-15 °C, odporúčame nadzemné bazény zazimovať. Pri bazéne Florida Marímex si môžete vybrať, či bazén vypustíte, zložíte a uvoľníte záhradu iným aktivitám, alebo ho zazimujete a ponecháte vonku.

1. Postup pri demontáži a uskladnení

- Všetky súčasti by sa mali vyčistiť pomocou mydla a vlažnej vody. NEPOUŽÍVAJTE žiadne rozpúšťadlá alebo horúcu vodu.
- Uistite sa, že všetky diely sú pred uskladnením úplne suché. Zabráni sa tým vzniku plesne v miestach preloženia fólie.
- Skladujte všetky diely na suchom, vykurovanom mieste, kde teplota neklesne pod 4 °C alebo nepresahuje 50 °C. V prípade nedodržania týchto pokynov na skladovanie môže dôjsť k poškodeniu bazéna a je dôvodom na strate záruky.
- Dodržujte vyššie uvedené montážne pokyny, aby bolo možné bazén opäť zostaviť na ďalšiu sezónu. Miesto na postavenie bazéna musí byť pred novou montážou bazéna opäť skontrolované a vyrovnané.
- Pokiaľ chcete bazén vypustiť, vyhľadajte vypúšťací otvor na vonkajšej strane steny bazéna a odoberte vypúšťacie viečko. Pripojte záhradnú hadicu a natiahnite ju do miesta, kam chcete vodu vypustiť. Po umiestnení hadice na požadované miesto, môžete otvoriť zátku na vnútornej strane bazéna (viď VYPÚŠŤANIE obr. 1, 2, 3).
- Pri dostatočnom poklese hladiny vody demontujte z bazéna skimmer aj diely filtračnej jednotky a vypustite z nich všetku vodu.
- Akonáhle je voda z bazéna vypustená, umyte bazén vlažnou vodou s mydlom, a nakoniec ho vytrite mäkkou bavlnenou handrou dosucha. Umiestnite späť zátku do vypúšťacieho otvoru a nasadte viečko výpustu.
- Demontujte nosný rám. Najprv oddel'te zvislé vzpery od T-spojok (uvolnením pružných poistiek) a oddel'te vodorovné nosníky od T-spojok. Všetky diely očistite a vysušte (viď DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE obr. 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6).



SK

- Príslušenstvo, ako sú solárne plachty, krycie plachty, schodíky a pod. musí byť pred uskladnením vyčistené a vysušené.
- Nikdy nenechávajte nadzemný bazén vonku, pokiaľ je prázdny.
- Bazén, filtráciu, skimmer a ostatné príslušenstvo chráňte pred mrazom. Na poškodenie mrazom sa záruka nevzťahuje.



2. Postup pri zazimovaní vonku

- Sitkom alebo vysávačom odstráňte nečistoty z vody.
- Očistite nečistoty na stenách bazéna, povysávajte dno.
- Následne pred uskladnením prepláchnite filtračné médium.
- Odčerpajte vodu, aby bola jej hladina zhruba 10 cm pod skimmer (*vid' ZAZIMOVANIE VONKU obr. 1*). Nevypúšťajte všetku vodu, prázdny bazén by sa mohol poškodiť vplyvom poveternostných podmienok.
- Demontujte z bazéna všetko príslušenstvo vrátane filtrácie, hadíc, skimmera, priechodov stenou, solárnych ohrevov a schodíkov. Usušte a umiestnite ich na suché miesto, kde nemrzne (*vid' ZAZIMOVANIE VONKU obr. 2*).
- Na miesto priechodu stenou umiestnite z vnútornej strany bazéna priloženú upchávku (súčasťou balenia) (*vid' ZAZIMOVANIE VONKU obr. 3*).
- Upravte pH vody tak, aby sa pohybovalo medzi 6,8 až 7,4, a chlór tak, aby ho bolo 0,3 až 0,5 mg/l.
- Ošetrte vodu prípravkom na zazimovanie.
- Zmrznutá voda nadobúda značne na objeme a rozpína sa, teda môže zapríčiniť poškodenie stien vášho bazéna. Aby ste týmto tlakom zabránili, odporúčame vložiť po aplikácii všetkých chemických prípravkov do bazéna niekoľko prázdnych pet fliaš.
- Bazén zakryte vhodnou plachtou, ktorú starostlivo upevnite k podkladu (*vid' ZAZIMOVANIE VONKU obr. 4*).
- Nesprávne zazimovanie bazéna je dôvodom straty záruky. Starostlivo dodržte všetky pokyny na zazimovanie.

VAROVANIE: Zamedzte prístupu malým deťom a domácim zvieratám k bazénu v čase, keď je zazimovaný. Na zazimovanom bazéne nekorčuľujte, nevstupujte na ňad ani inak nezaťažujte zmrznutý povrch hladiny! Môže dôjsť k poškodeniu bazéna alebo k zraneniu.



Pokyny pre odzimovanie a opätovnú montáž bazéna

Sprevádzkovanie bazéna po zime by malo prebehnúť v čase, keď sa teploty vzduchu už nedostávajú trvalo pod bod mrazu a teplota vody v bazéne je medzi 10-15 °C.

1. Postup pre bazén zazimovaný vonku

- Pred plným dopustením vody vyčistíte steny a dno bazéna od usadených nečistôt.
- Pripojte k bazénu všetko príslušenstvo vrátane filtrácie, skimmera, priechodov stenou, solárnych ohrevov. Prekontrolujte a dotiahnite všetky spoje tak, aby nemohlo dôjsť k úniku vody.
- Dopustite vodu až do úrovne vyznačenej rysky.
- Upravte hodnotu pH a koncentráciu dezinfekčných prípravkov (napr. chlóru) v bazénovej vode na odporúčané hodnoty.

2. Postup pre demontovaný bazén


- Postupujte podľa kapitoly Pokyny na montáž bazéna.

Kontakty


www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk



OBRÁZKOVÝ NÁVOD

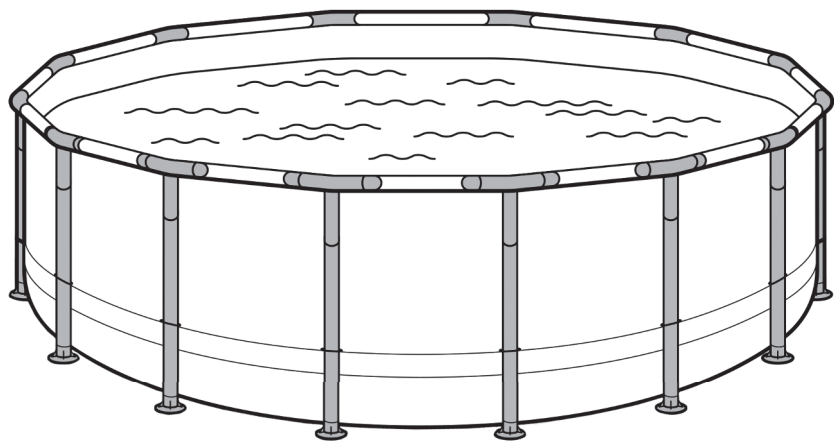

Obsah balení / Obsah balenia

						
08'×30" (244×76 cm)	1	8	8	8	8	/
10'×30" (305×76 cm)	1	10	10	10	10	/
10'×36" (305×91 cm)	1	10	10	10	10	10
12'×39" (366×99 cm)	1	12	12	12	12	12
12'×48" (366×122 cm)	1	12	12	12	12	12
15'×48" (457×122 cm)	1	15	15	15	15	15
15'×52" (457×132 cm)	1	15	15	15	15	15
16'×48" (488×122 cm)	1	16	16	16	16	16




Díly a pokyny k sestavení / Diely a pokyny na zostavenie

CZ Plášť bazénu

CZ Plášť bazénu

SK Plášť bazéna

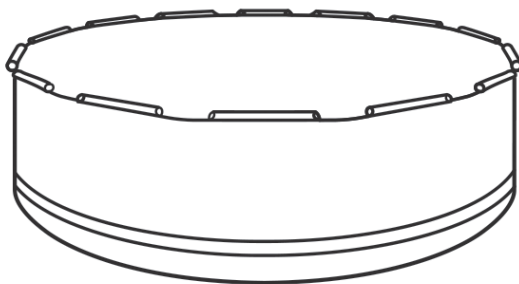


CZ Vodorný

CZ Vodorný

nosník

SK Vodrovňý

nosník



CZ Svislá vzpěra

CZ Svislá vzpěra


SK Zvislá vzpera



CZ T-spojka

CZ T-spojka

SK T-spojka



CZ Patka

CZ Patka

SK Pätka





CZ Spona

CZ Spona


SK Spona




SESTAVENÍ / ZOSTAVENIE

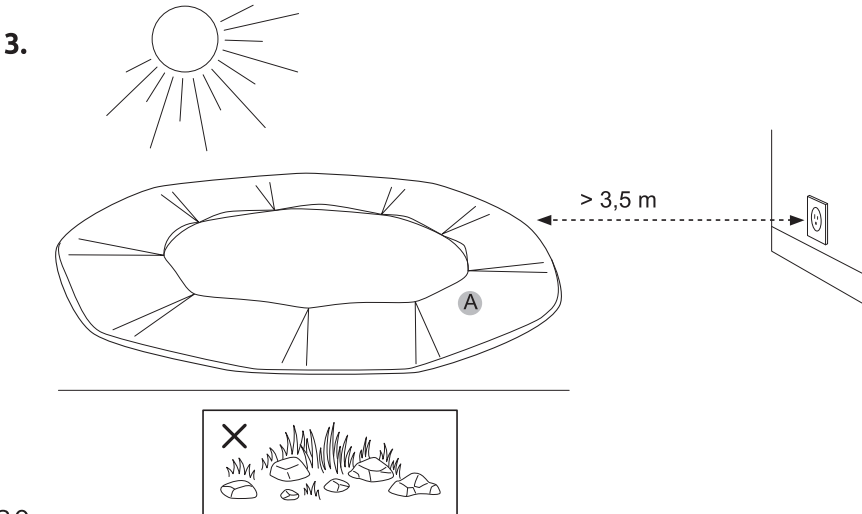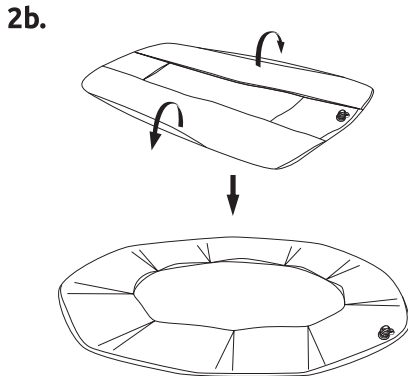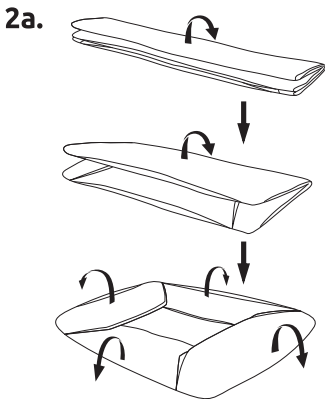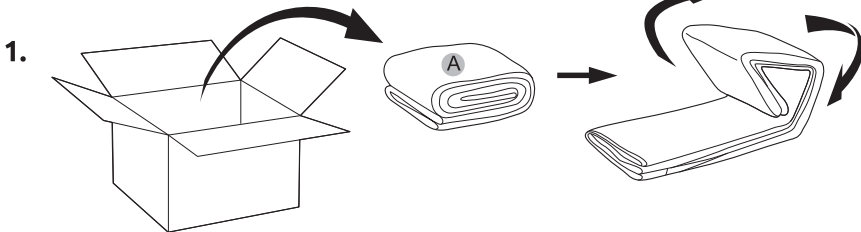


4.

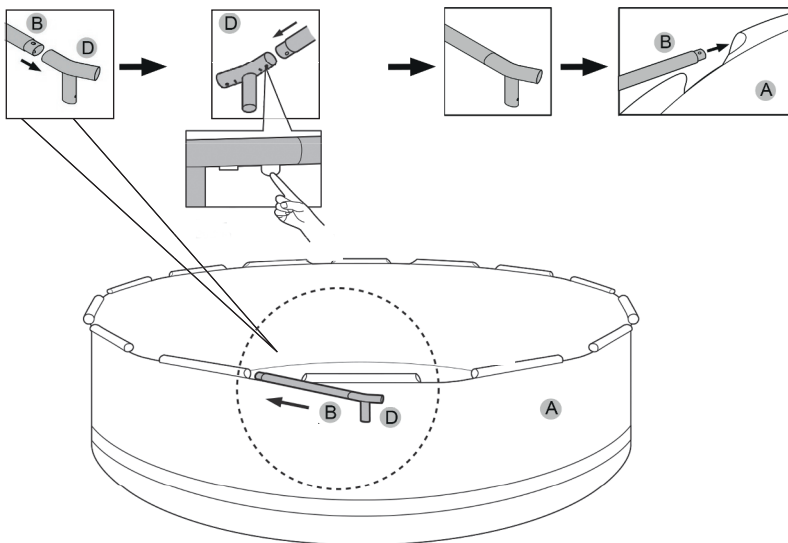


5.

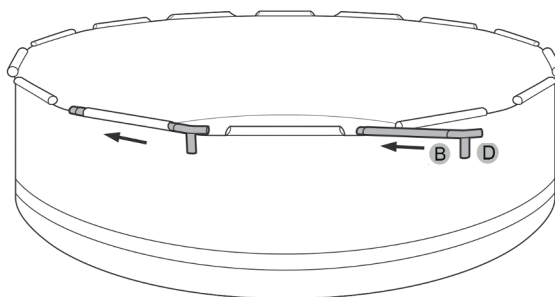


6.

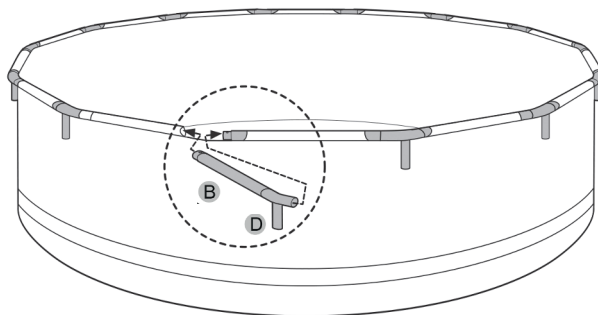


7. a

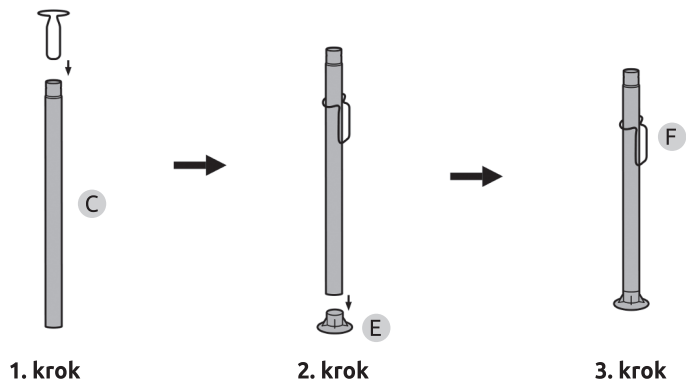


7. b

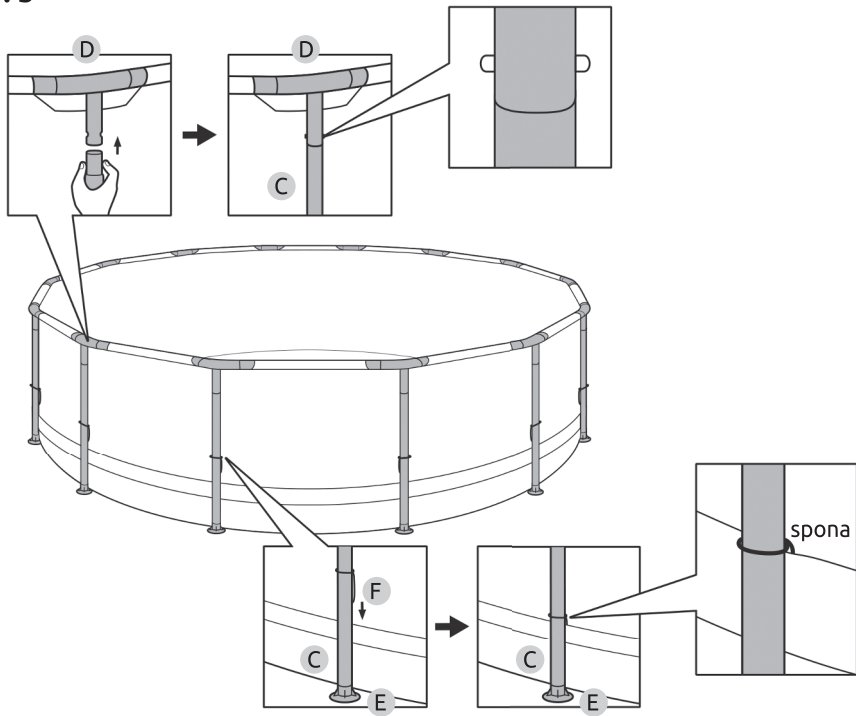


8.

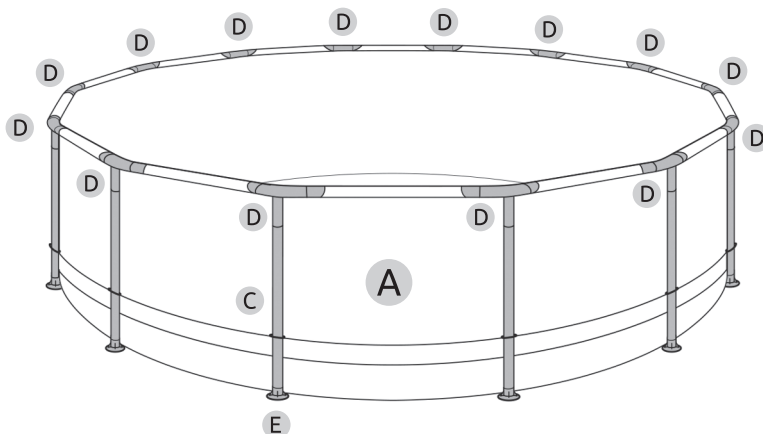


9.

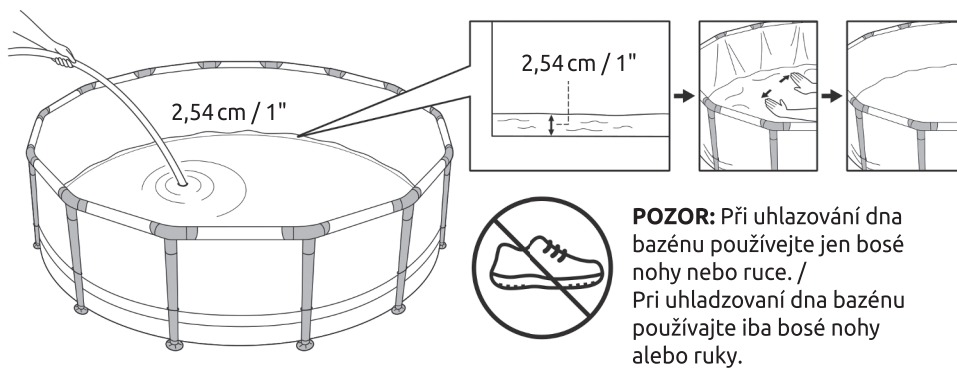


10.

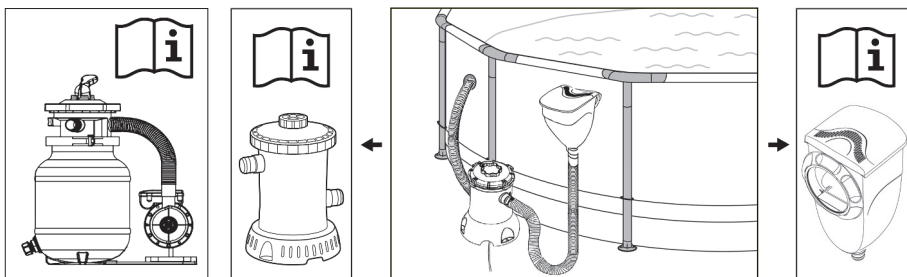

10a.

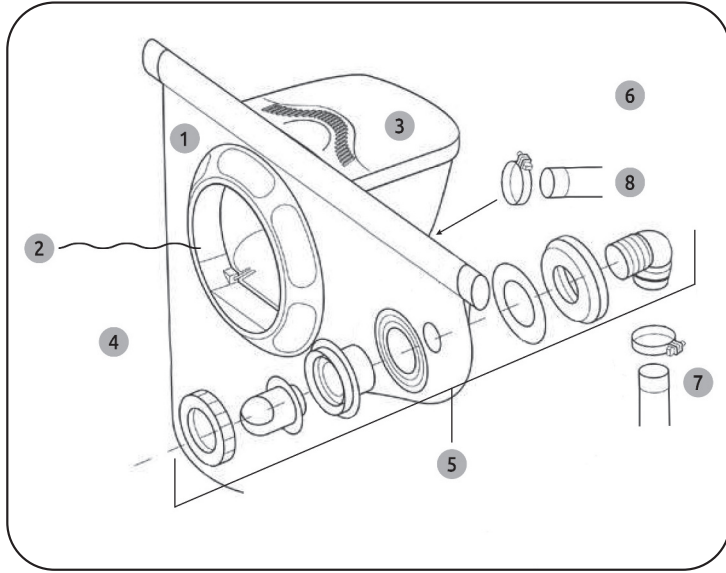


11.

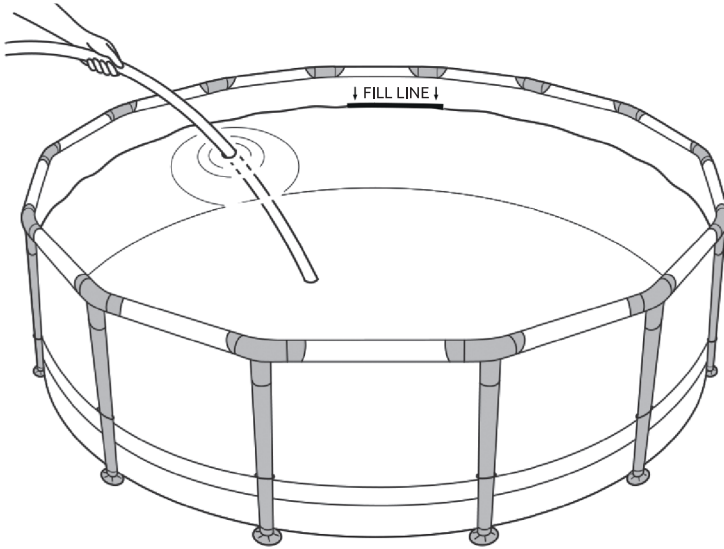


VYPOUŠTĚNÍ / VYPÚŠŤANIE


1.

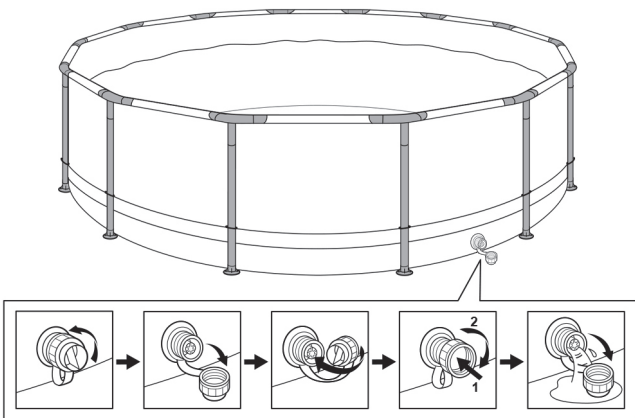

2.

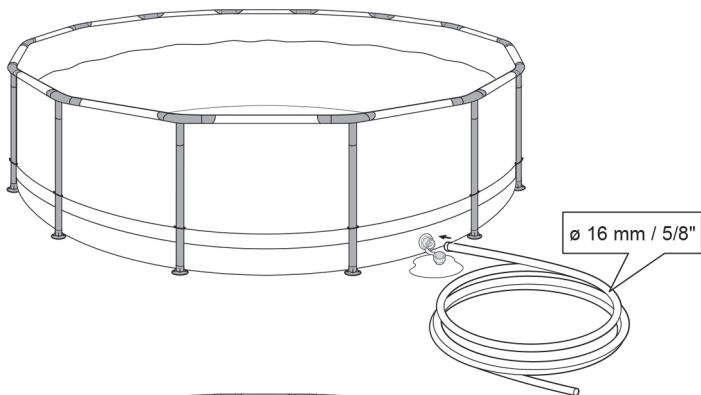

3.

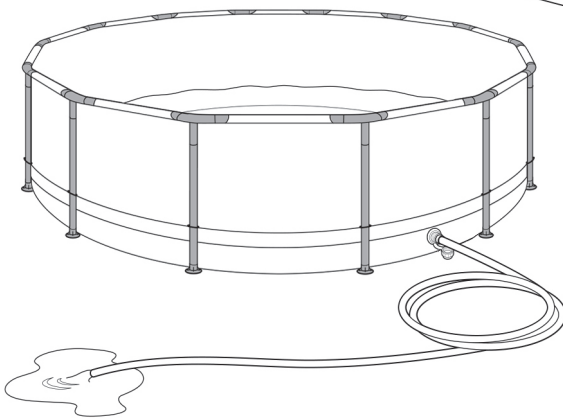


DEMONTÁŽ A SKLADOVÁNÍ / DEMONTÁŽ A SKLADOVANIE

-


-

-


4a.

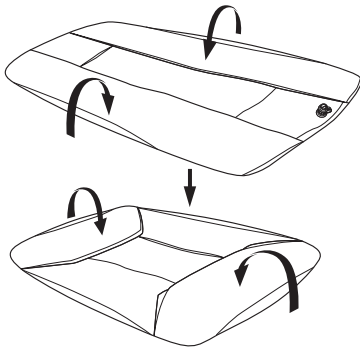


4b.

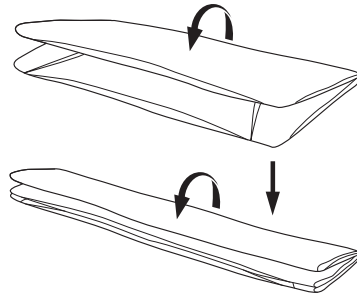

5.

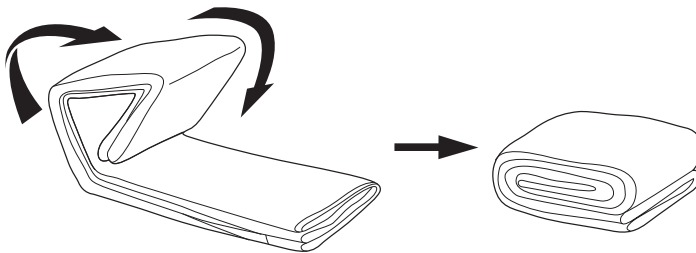


6.

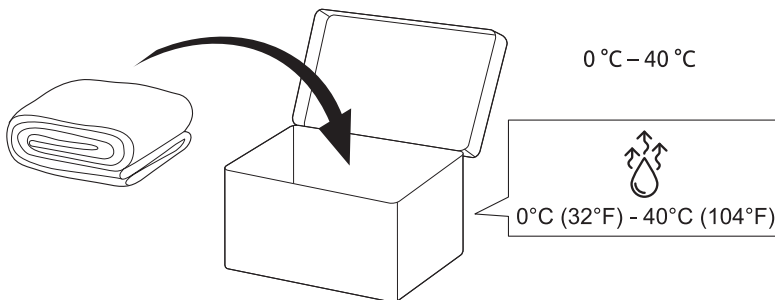


POSTUP PŘI ZAZIMOVÁNÍ VENKU / POSTUP PRI ZAZIMOVANÍ VONKU


1.

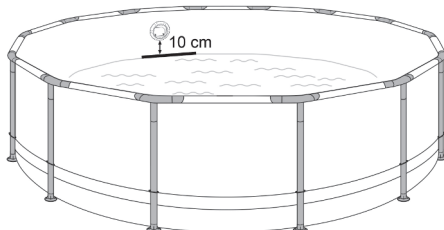

2.

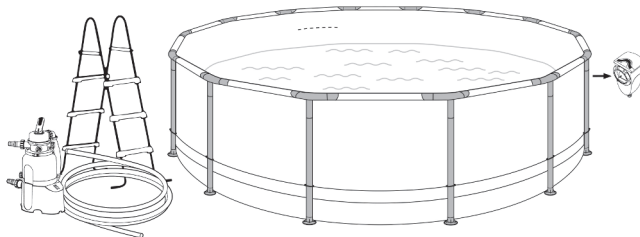

3.

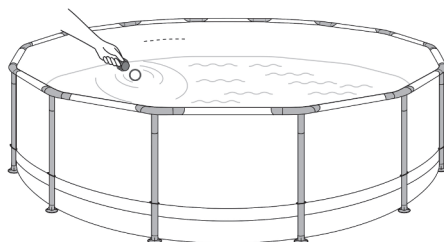

4.

