

Rámik LED

5905339267795



Kanlux AVAR CCT je inovatívne LED osvetlenie v podobe rámčeka, ktoré spája moderný dizajn s pokročilou technológiou. Vďaka nastaviteľnej farbe svetla (3000K – teplá, 4000K – neutrálna, 6500K – studená) môžete prispôbiť osvetlenie svojim potrebám a vytvoriť dokonalú atmosféru v každom interiéri. AVAR CCT zaisťuje intenzívne a rovnomerné svetlo, ktoré je ideálne pre kancelárie, zasadacie miestnosti aj moderné komerčné priestory. Unikátny tvar rámu nie je len estetickým doplnkom, ale aj spôsobom, ako zaisťiť efektívne a účinné osvetlenie. Kanlux AVAR CCT predstavuje skvelú alternatívu k tradičným LED panelom - je odolné, energeticky úsporné a veľmi štýlové. Osvetľovacie rámy AVAR CCT majú 5-ročnú záruku, čo zaisťuje dlhodobé a bezproblémové používanie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 591

Šírka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Napájací prúd [mA]: 800

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast


Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3800/3900/3800

Rámik LED



Skuteczność świetlna [lm/W]: max 122

Użyteczny świetlny tok świetlnego źródła światła Φ_{use} [lm]: 4050

Użyteczny świetlny tok świetlnego źródła światła Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba światła: ciepła biała, biała, studenka biała

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 110

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ napájacieho zdroja: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 440

Gramáž [g]: 878

Hmotnosť kusa brutto [g]: 764

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 62

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.78

Šírka kartónu [cm]: 34


Výška kartónu [cm]: 64

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.137088

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

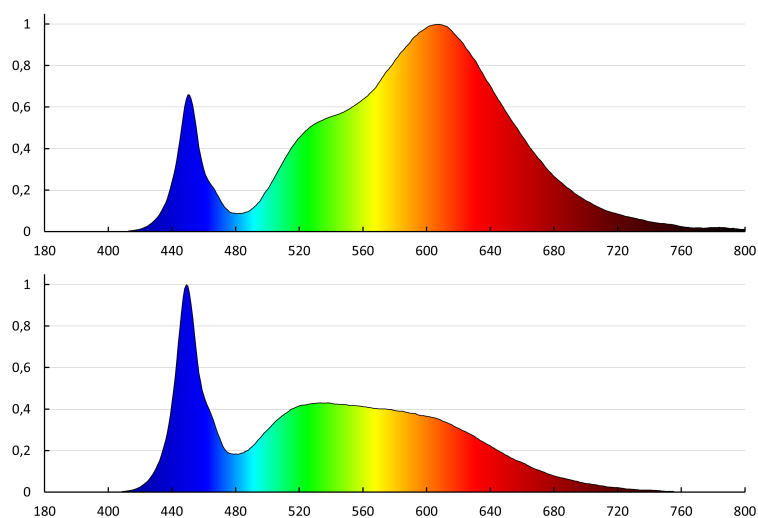

KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

