


A564CRM1

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, chróm

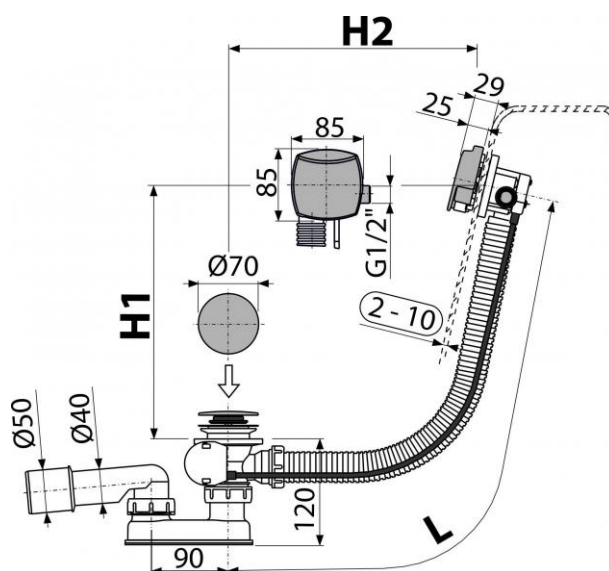

Použitie

- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane štandardných rozmerov
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Vaňová prírodná, odpadová a prepádová súprava
- Perlátor Neoperl - jednoduchý prístup a výmena
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Minimálny zastavaný priestor do vane - viditeľná iba ovládacia hlavica
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom
- Uzatváranie odpadu pomocou bočného ovládanie
- Flexibilné hadice prepadu
- Bočné G1/2" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody

Normy

EN 274

Rozsah dodávky

- Telo sifónu s prepacom
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Pochrómovaná plastová zátku
- Pochrómovaná mosadzná mriežka výpuste
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná
- Montážny set
- Tvarové tesnenie

A564CRM1

Sifón vaňový automat s napúšťaním prepacom, chróm

Objednací kód

Kód	EAN
A564CRM1	8595580522476

Technické parametre

- Zápachová uzávača 50 mm
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepac 33,6 l/min
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C

Záruky

2/3 rokov

Colný kód

39229000

Hmotnosť – kus	0,9054 kg
Hmotnosť – balenie	10,9704 kg
Hmotnosť – paleta	195,2576 kg
Rozmer – kus	380×95×210 mm
Rozmer – balenie	595×435×395 mm
Množstvo – balenie	12 ks
Množstvo – paleta	192 ks